

Automatizar la comprobación de la calidad de salida (perfil de color CMYK) de un PDF/X

Gustavo Sánchez Muñoz

(Octubre de 2019)

En este nuevo tutorial sobre [perfiles de comprobación previa \(prelight\)](#) y [droplets de Acrobat](#) aprenderemos crear comprobaciones personalizadas para añadir parámetros a estos perfiles. Para ello modificaremos el perfil de comprobación "revision revista litografía offset" [que creamos anteriormente](#).



De momento no estamos tratando reparaciones; es decir, que aun no estamos reparando o cambiando nada, sólo clasificando y cribando archivos PDF para impresora de modo automatizado según cumplan o no unas condiciones.

Un ejemplo con el perfil ISO Coated v2 (ECI) para litografía offset

Hemos pedido a los proveedores que nos entreguen los materiales para imprimir como [PDF/X-4](#) creados con un perfil de color ICC de cuatricromía estandarizado llamado ISO Coated v2, creado por la [ECI](#) para impresión en litografía offset y de uso muy común en Europa (aunque ya está un poco anticuado).

Lo que vamos a comprobar de forma automatizada con Acrobat es si nos han entregado el PDF/X-4 usando el perfil ISO Coated v2 (ECI) o no. La ausencia de ese perfil se marcará como error.

La calidad de salida (output intent)

En un PDF/X de cualquier tipo, el perfil para el que se ha creado se especifica en una estructura llamada "calidad de salida" (*output intent*) o "propósito de impresión".

", que es la forma que tienen las variantes PDF/X del formato PDF de indicar para qué perfil ICC está pensada la reproducción impresa.

El procedimiento que se usa para indicar el perfil de color en una comprobación de Acrobat no es usar el nombre del perfil de color, ya que esos perfiles suelen ser perfiles estandarizados muy conocidos e identificar uno de ellos de forma inequívoca entre la muchedumbre de perfiles que circulan es complejo y si intentamos hacerlo por el nombre es fácil que caigamos en errores.

Especificar mediante un número de identificación única MD5

Lo que se usa es una secuencia alfanumérica (en realidad número hexadecimal) llamada en inglés *MD5 hash number* o *MD5 checksum number*. Cada perfil tiene una que no tiene ningún otro ya que se crea con un algoritmo de cifrado y comprobación de integridad del archivo —a veces aparece también con la denominación "ID de perfil".

Comprobaciones

Elementos esenciales ▾

Perfiles Resultados Estándares Opciones ▾

El perfil de Comprobaciones "revision revista offset v2" no ha encontrado errores ni advertencias:

Página 1 desde "prueba output intent_ISOCoatedv2ECI.pdf"

revision revista offset v2

- No se han encontrado problemas
- Información general
- Calidades de salida
 - CalidadSalida: "ISO Coated v2 (ECI)"
 - Identificador de la condición de salida: "ISO Coated v2 (ECI)"
 - Nombre de registro: "http://www.color.org"
 - Inform: "ISO Coated v2 (ECI)"
 - Perfil de salida ICC: "ISO Coated v2 (ECI)"
 - Número de versión del perfil: "2.4.0"
 - Tipo de módulo de administración del color (CMM): "HDM"
 - Firma de clase de perfil/dispositivo: "prnt"
 - Espacio de color de datos: "CMYK"
 - Espacio de conexión del perfil (PCS): "Lab"
 - Número mágico: "acsp"
 - Plataforma principal: "
 - Fabricante del dispositivo: "
 - Modelo del dispositivo: "
 - Creador del perfil: "Heidelberger Druckmaschinen AG (HDM)"
 - Fecha de creación: "28/02/2007 8:00"
 - Calidad de representación predeterminada: Percepción
 - Iluminación del perfil
 - Información de copyright: "PrintOpen 5.2.0 - (c) Copyright 2000-2006 Heidelberger Druckmaschinen AG. All Rights Reserved."
 - Descripción del perfil: "ISO Coated v2 (ECI)"
 - ID de perfil (hash MD5 (ISO 32000)): "BDA07EFCACF5377E91EDACB0454EA7E5"
 - ID de perfil (hash MD5 (ISO 15076)): "E798CC1D9F659A6155AC35AD9AC383BB"
 - Subtipo: GTS_PDFX
- Capas: ninguna
- Archivos incrustados: ninguno
- Espacios de color
- Fuentes

Mostrar en Vista de ajuste

Incrustar pista de auditoría... Crear informe...

Si queremos saber cuál es la del perfil ISO Coated v2 (ECI) de nuestro ejemplo el procedimiento más sencillo es hacer un PDF/X-4 usándolo como calidad de salida (*output intent*), pasarle un perfil de comprobación con Acrobat y en la pestaña "Resultados" ir al apartado "Calidades de salida - Perfil de salida - ID de perfil". Allí veremos dos cadenas distintas, cada una de ellas según una norma ISO distinta (ISO 32000 e ISO 15076). Usaremos la primera (ISO 3200). Si queremos copiarlas podemos "Crear un informe" de tipo XML (*.xml) y buscar la cadena allí o copiarla a mano (yo haría lo primero).

```

<copyright>PrintOpen 5.2.0 - (c) Copyright 2000-2006 Heidelberger Druckmaschinen AG
<profile_description>ISO_Coated v2 (ECI)</profile_description>
<profile_id_hash iso="32000">BDA07EFCACF5377E91EDACB0454EA7E5</profile_id_hash>
<profile_id_hash iso="15076">E798CC1D9F659A6155AC35AD9AC383BB</profile_id_hash>
</icc_profile>
</output_intent>
<output_intents>
<urces>

```


Este es el perfil usado como Output Intent

Hay que tener en cuenta que puede (y suele) haber más de un MD5 referido a distintos apartados. El que nos interesa es el que tiene el atributo "iso=3200", que identifica la calidad de salida del PDF/X.

Ahora ya sabemos que el número único MD5 del perfil ISO Coated v2 (ECI) que nos interesa es BDA07EFCACF5377E91EDACB0454EA7E5. Incluso usando el mismo perfil podría ser otro. El motivo es que los perfiles estandarizados tienen distintas versiones y pueden haber sido retocados. Es el MD5 así obtenido el que nos garantiza la identidad exacta entre perfiles requeridos y empleados.

Ahora ya podemos crear la comprobación que lo use como parámetro de error / acierto.

Crear la comprobación personalizada

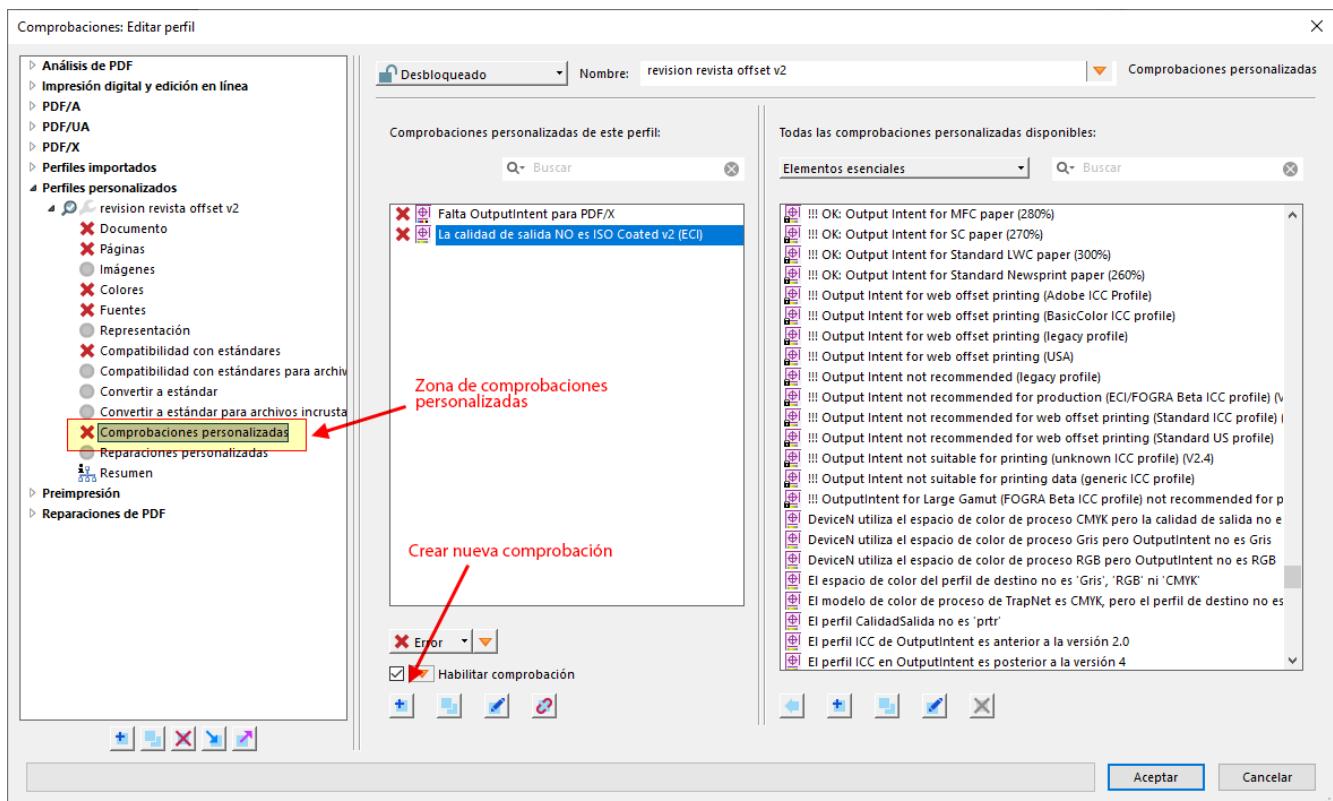


Abriremos el perfil de comprobación de Acrobat pulsando la opción "Editar perfil" e iremos al apartado "Comprobaciones personalizadas".



Podemos crear la nueva comprobación pulsando cualquiera de los dos iconos de adición que hay en la zona "Comprobaciones personalizadas de este perfil" (a la izquierda) o "Todas las Comprobaciones personalizadas disponibles" (a la derecha). En este ejemplo, por simplificar, lo haré a la izquierda.

The screenshot shows a dialog box for creating a new check. On the left, under 'Grupo:' (Group), there is a list of check types. One item, 'Calidades de salida para PDF/X' (Output Quality for PDF/X), is highlighted with a blue selection bar. On the right, under 'Propiedad:' (Property), a list of properties is shown. The first item in this list is 'Condición de salida' (Output Condition), which is also highlighted with a blue selection bar. Below the lists, a yellow instruction bar reads: 'Seleccione una propiedad de la lista "Propiedad" y haga clic en el botón "Agregar" en la entrada de la propiedad seleccionada para insertar la propiedad.' (Select a property from the 'Property' list and click the 'Add' button in the selected property entry to insert the property.) At the bottom, there are fields for 'Texto:' (Text:) containing the value 'BDA07EFCACF5377E91EDACB0454EA7E5' and 'Igual que' (Equal to).

En esta "Nueva comprobación", vamos al "Grupo" de "Propiedades" llamada "Calidades de salida para PDF/X (propiedades del perfil ICC)" y seleccionaremos la llamada "Condición de salida en PDF".

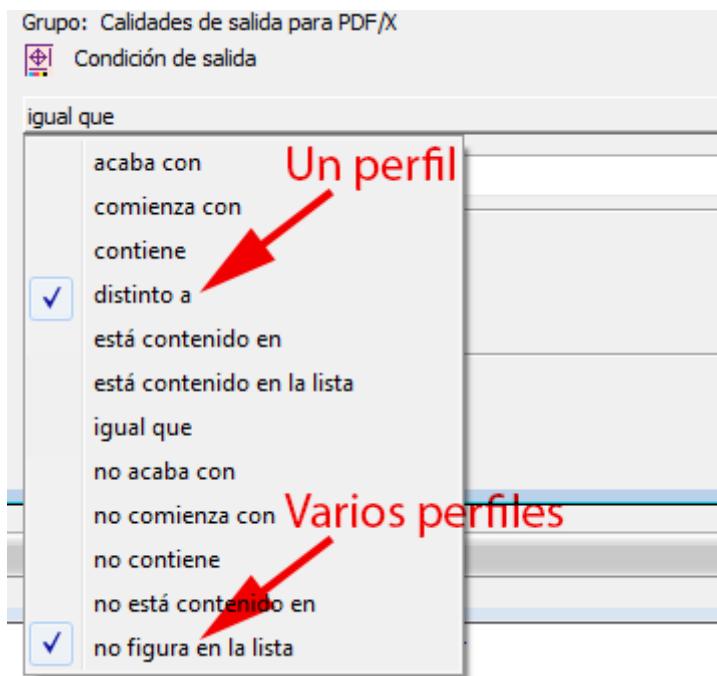

Como vamos a marcar como error cualquier diferencia, en "Condición de salida...", es decir diferencia con respecto a la "Suma de comprobación MD5 del perfil ICC (calculada de acuerdo al estándar 3200)", usaremos "distinto a" para un sólo perfil o "no figura en la lista" para varios perfiles, aunque podemos usar la lista incluso sólo para un perfil (y es lo que vamos a hacer).

Grupo: Calidad de salida para PDF/X (propiedades del perfil ICC)

Suma de comprobación MD5 del perfil ICC (calculada de acuerdo al estándar ISO 15076)

no figura en la lista

Lista:

```
29552D2C793F53796A448AC333C7A8DC  
440487EA799E8283C0975A4B0A9DEAC7  
C80A4289DC030BB8C977F71FBC292158  
2ECF5BDFBD55F6725D15A668AFDE8A00
```

En el primer caso escribiremos sólo un MD5 de comprobación de integridad (*checksum*). En el segundo, escribiremos los números que necesitemos, uno por línea, como se ve en la imagen de ejemplo de arriba.

Nosotros escribiremos sólo el valor "BDA07EFCACF5377E91EDACB0454EA7E5", que corresponde al MD5 según la norma ISO 3200 del uso del perfil ISO Coated v2 (ECI) como calidad de salida (*output intent*).

Con estas condiciones, cualquier diferencia respecto a los perfiles indicados harán saltar error en la comprobación, que es lo que deseamos.

Comprobaciones: Editar comprobación

Cuando la comprobación funcione, notificar como:

La calidad de salida NO es ISO Coated v2 (ECI)

Cuando no funcione, notificar como:

Explicación de esta comprobación:

Esta comprobación revela que el PDF/X NO tiene como calidad de salida el perfil de salida ISO Coated v2 (ECI).

Damos un nombre adecuado a la comprobación como "La calidad de salida NO es ISO Coated v2 (ECI)" y en la "Explicación de esta comprobación" detallamos lo que nos parezca oportuno para que cualquier usuario pueda entender para qué sirve —hay que tener en cuenta que eso será lo que aparezca en los informes de error y acierto de cualquier comprobación—.

Guardamos la comprobación, que ya estará disponible en el perfil de comprobación —también estará disponible para cualquier otro perfil que creemos posteriormente—.

Si ejecutamos el perfil de comprobación —podemos añadirlo a un *droplet*, [como ya aprendimos a hacer](#)—, veremos que da resultado: Cualquier PDF/X que no tenga como calidad de salida el perfil ISO Coated v2 (ECI) debe dar error.

Una vez que ves la lógica de cómo funciona, no es difícil de entender y modificar.